

POLAIR GROUP



ПРОХЛАДА

SOVITAL

КАК НАДО

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЙ, ДЕРЗКИЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ ДЛЯ НАПИТКОВ



История начинается с завода “Совиталпродмаш” с более чем 30-летним опытом в производстве холодильной техники.



Абсолютно НОВЫЙ завод: весь производственный цикл развернут на современном заводе с парком высокотехнологичного оборудования.



Продукция отвечает самым строгим международным стандартам и готова к экспорту.



Высокие мощности: +100 000 единиц оборудования в год.

Конфигурации испарителя	4	370	10	1200	20
Варианты остекления	4	600	12	1500	22
Линейка EAZY	5	800	14	Линейка ENERGY	24
190	6	950	16	400	26
225	8	1100	18		

НОВАЯ ЛИНЕЙКА
ПРОДУКЦИИ ОТ SOVITAL:
ШКАФЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

ВСТРЕЧАЙТЕ

ENERGY




КОНФИГУРАЦИИ ИСПАРИТЕЛЯ

Indoor



Идеален для баров, ресторанов, магазинов. Тихий тангенциальный вентилятор и плоский испаритель для комфортной работы.

Outdoor

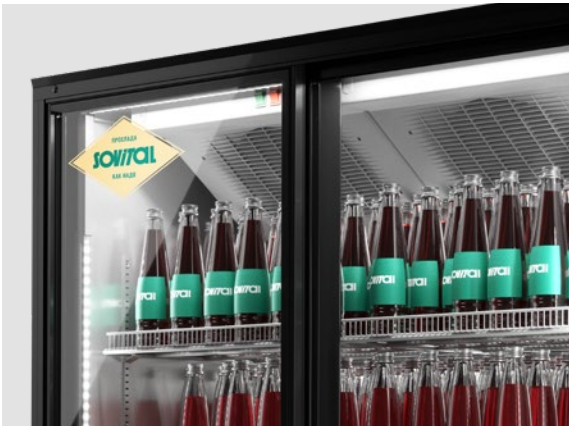

Создан для летних веранд и уличной торговли. Мощный медно-алюминиевый испаритель с осевым вентилятором устойчив к перепадам температур.

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

FD



Frame Door—классика с рамкой, на алюминиевом профиле.

NFD



No Frame Door—стильная безрамная дверь для максимального обзора выкладки.

SFD



Spherical Frame Door—сферическое стекло для акцентного размещения.

ЛИНЕЙКА EAZY

+5% полезного пространства

Самый большой объем выкладки продукции в своём классе

Экологичность R290 (пропан)

Хладагент, с которым вы смотрите в будущее

Тихая экономия


Каждый сэкономленный киловатт—это деньги, которые остаются в вашем бизнесе

EAZY





195

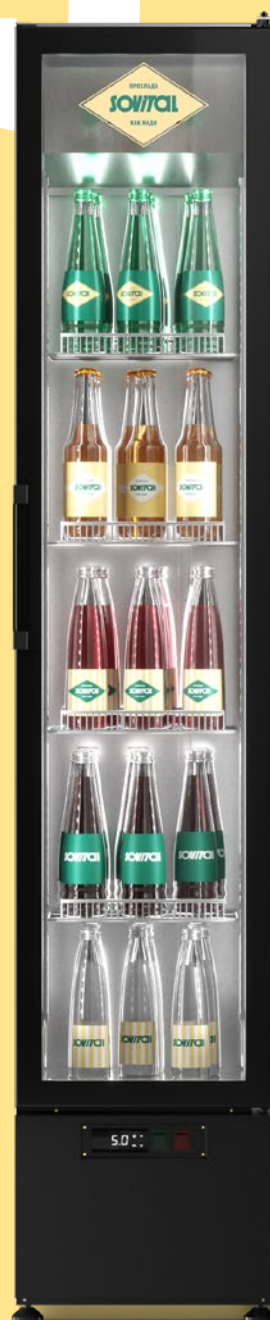

Объем 190 л



Гибкость
конфигурации



Нагрузка
на полку до 16 кг



Яркая вертикальная
LED-подсветка

- FD
- NFD
- SFD
- INDOOR

EAZY 195 — твой надёжный партнёр в борьбе за каждую продажу!

Работает безупречно как в помещениях, так и на улице, благодаря возможности выбрать нужную конфигурацию испарителя. Продуманная хладосистема не боится жары до +32 °С и влажности до 60%—стабильность гарантирована. Хладагент R290 (пропан) делает EAZY не только энергоэффективным, но и экологичным выбором.

Прочный алюминиевый профиль двери, сталь с полимерным покрытием и металлическая ручка— всё для долговечного использования.

Характеристики

Объем, л	190
Макс. загрузка, банок 0,5 л	80
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	4
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2000×395×485
Занимаемая площадь, м²	~0.19
Вес нетто, кг	72
Потребление э/э (кВт/сутки)	2,3
Потребляемая мощность, Вт	230
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	INDOOR — тангенциальный вентилятор и плоский испаритель
Тип двери	FD — дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD — безрамная дверь; SFD — дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	16
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	44/96
Вместимость в еврофуру, шт	108



225

- FD
- NFD
- SFD
- INDOOR



Объем 225 л



Гибкость конфигурации



Нагрузка на полку до 20 кг



Яркая вертикальная LED-подсветка

EAZY 225 — это уже не просто холодильник, это заявление!

Идеален для помещений с высоким трафиком, где важна и вместительность, и презентация.

Работает при температурах до +32°С, потребляя минимум энергии благодаря хладагенту R290. Металлическая ручка, доводчик двери и возможность перенавешивания ручки двери – это стандарты, до которых другим далеко.

Характеристики

Объем, л	225
Макс. загрузка, банок 0,5 л	100
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2000×465×485
Занимаемая площадь, м²	~0.23
Вес нетто, кг	78
Потребление э/э (кВт/сутки)	2,53
Потребляемая мощность, Вт	230
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	INDOOR – тангенциальный вентилятор и плоский испаритель
Тип двери	FD – дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD – безрамная дверь; SFD – дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	20
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	44/96
Вместимость в еврофуру, шт	108



370



Объем 370 л



Гибкость конфигурации



Нагрузка на полку до 34 кг



Яркая вертикальная LED-подсветка

- FD
- NFD
- SFD
- INDOOR

EAZY 370 — для тех, кто играет по-крупному!

Вместимость 370 л превращает его в главную точку притяжения в баре или магазине. Мощная холодильная система уверенно держит температуру даже в жаркие дни.

Испаритель для помещений, проволочный конденсатор и хладагент R290 — формула надежности и экономии. Алюминиевый профиль и сталь с покрытием выдерживают самые интенсивные нагрузки.

Характеристики

Объем, л	370
Макс. загрузка, банок 0,5 л	196
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	7
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2015×590×590
Занимаемая площадь, м²	~0.35
Вес нетто, кг	90
Потребление э/э (кВт/сутки)	2,9
Потребляемая мощность, Вт	300
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	INDOOR — тангенциальный вентилятор и плоский испаритель
Тип двери	FD — дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD — безрамная дверь; SFD — дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	34
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	27/57
Вместимость в еврофуру, шт	86



600



Объем 625 л



Гибкость
конфигурации



Нагрузка
на полку до 50 кг



Яркая вертикальная
LED-подсветка

- FD
- NFD
- SFD
- INDOOR
- OUTDOOR

EAZY 600 — холодильная станция на 625 л!

Для сетей, баров и супермаркетов, где важен каждый сантиметр и каждая продажа. Эффективно работает в широком диапазоне условий. Расположение агрегата в ступеньке и верхний конденсатор облегчают обслуживание.

Энергопотребление всего 3.3 кВт/ч/сутки – выгодно при круглосуточной работе!

Характеристики

Объем, л	625
Макс. загрузка, банок 0,5 л	340
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	6
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2145×665×680
Занимаемая площадь, м²	~0.45
Вес нетто, кг	123
Потребление э/э (кВт/сутки)	3,3
Потребляемая мощность, Вт	360
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	INDOOR – тангенциальный вентилятор и плоский испаритель; OUTDOOR (по запросу) – медно-алюминиевый испаритель с осевым вентилятором.
Тип двери	FD – дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD – безрамная дверь; SFD – дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	50
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	24/51
Вместимость в еврофуру, шт	57



800



Объем 800 л



Гибкость
конфигурации



Нагрузка
на полку до 70 кг



Яркая вертикальная
LED-подсветка

EAZY 800 — когда нужна максимальная отдача

Вместимость 800 л — это вызов конкурентам! Сбалансированная система с конденсатором в агрегатном отсеке гарантирует стабильность при любых нагрузках.

Хладагент R290 и класс энергоэффективности A+ экономят бюджет. А усиленные полки (нагрузка до 71 кг!) и продуманное внутреннее освещение делают его не просто функциональным, а стратегическим активом.

Характеристики

Объем, л	800
Макс. загрузка, банок 0,5 л	432
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	7
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2155×750×820
Занимаемая площадь, м²	~0.62
Вес нетто, кг	165
Потребление э/э (кВт/сутки)	4
Потребляемая мощность, Вт	470
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	OUTDOOR — медно-алюминиевый испаритель с осевым вентилятором.
Тип двери	FD — дверь с рамой на алюминиевом профиле.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	70
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	12/28
Вместимость в еврофуру, шт	45

FD

OUTDOOR



950



Объем 1014 л



Гибкость
конфигурации



Нагрузка
на полку до 78 кг



Яркая вертикальная
LED-подсветка

- FD
- NFD
- SFD
- OUTDOOR

EAZY 950 — выбор тех, кто не привык мелочиться


Никаких полумер: мощный компрессор, верхнее расположение агрегата для удобства обслуживания, электронный блок управления с точным контролем температуры. Потребление энергии всего 5.3 кВт/ч/сутки – мощно и экономно!

Характеристики

Объем, л	1014
Макс. загрузка, банок 0,5 л	516
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	8
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2150×902×785
Занимаемая площадь, м²	~0.71
Вес нетто, кг	180
Потребление э/э (кВт/сутки)	5,3
Потребляемая мощность, Вт	540
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	OUTDOOR – медно-алюминиевый испаритель с осевым вентилятором.
Тип двери	FD – дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD – безрамная дверь; SFD – дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	78
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	14/30
Вместимость в еврофуру, шт	42



1100

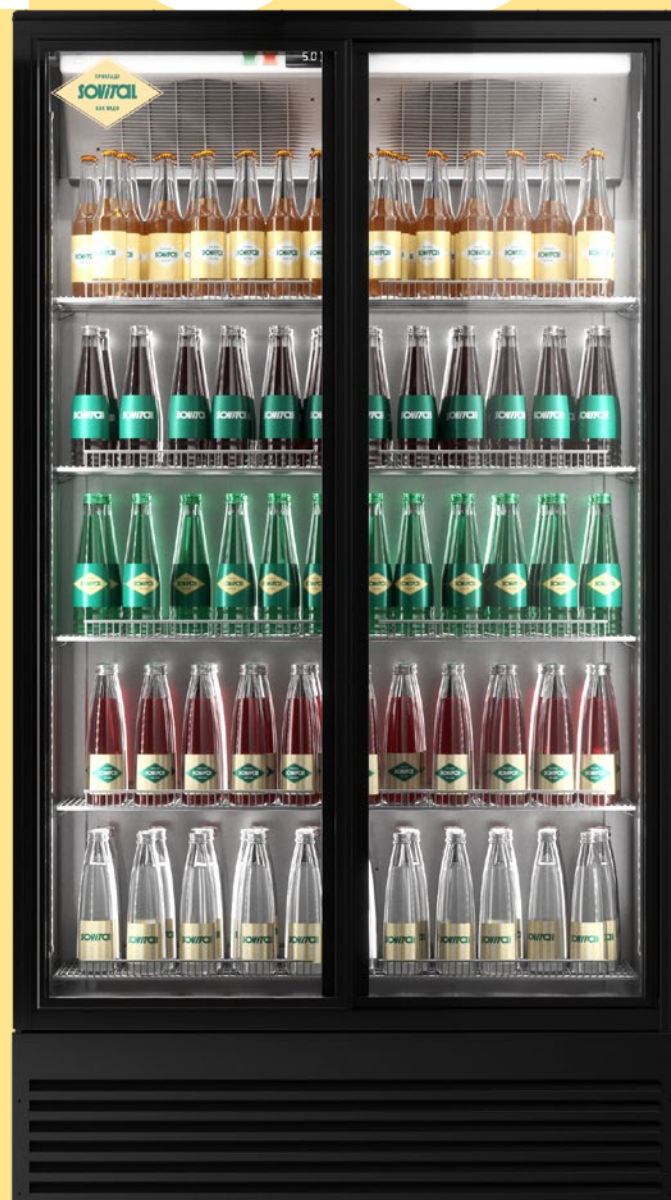

Объем 1165 л



Гибкость
конфигурации



Нагрузка
на полку до 43 кг



Яркая вертикальная
LED-подсветка

EAZY 1100 — синоним эффективности.

Объем 1000 л в компактных габаритах за счет нижнего расположения агрегата. Идеальное решение для помещений, где важен каждый сантиметр.

Яркое П-образное освещение, доводчик двери и электронное управление — здесь всё для вашего комфорта и увеличения продаж. Экологичный хладагент R290 — вклад в сохранение зеленого наследия.

Характеристики

Объем, л	1165
Макс. загрузка, банок 0,5 л	534
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	10
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2150×1170×670
Занимаемая площадь, м²	~0.78
Вес нетто, кг	205
Потребление э/э (кВт/сутки)	7,2
Потребляемая мощность, Вт	780
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	OUTDOOR (по запросу) — медно-алюминиевый испаритель с осевым вентилятором.
Тип двери	FD — дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD — безрамная дверь; SFD — дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	43
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция

FD

NFD

SFD

OUTDOOR



1200



Объем 1210 л



Гибкость
конфигурации



Нагрузка
на полку до 43 кг



Яркая вертикальная
LED-подсветка

EAZY 1200 — для тех, кто не признает границ.

Вместимость 1100 л и мощная охлаждающая система, готовые к работе 24/7. Стабильная температура даже при +32°C и высокой влажности.

Алюминиевый профиль, усиленные полки (43 кг) и возможность установки электромеханического замка — это уровень промышленного оборудования с премиальным дизайном.


Характеристики

Объем, л	1210
Макс. загрузка, банок 0,5 л	609
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	12
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2230×1170×670
Занимаемая площадь, м²	~0.78
Вес нетто, кг	215
Потребление э/э (кВт/сутки)	7,3
Потребляемая мощность, Вт	750
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	OUTDOOR — медно-алюминиевый испаритель с осевым вентилятором.
Тип двери	FD — дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD — безрамная дверь; SFD — дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	43
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	11/22
Вместимость в еврофуру, шт	26

- FD
- NFD
- SFD
- OUTDOOR



1500

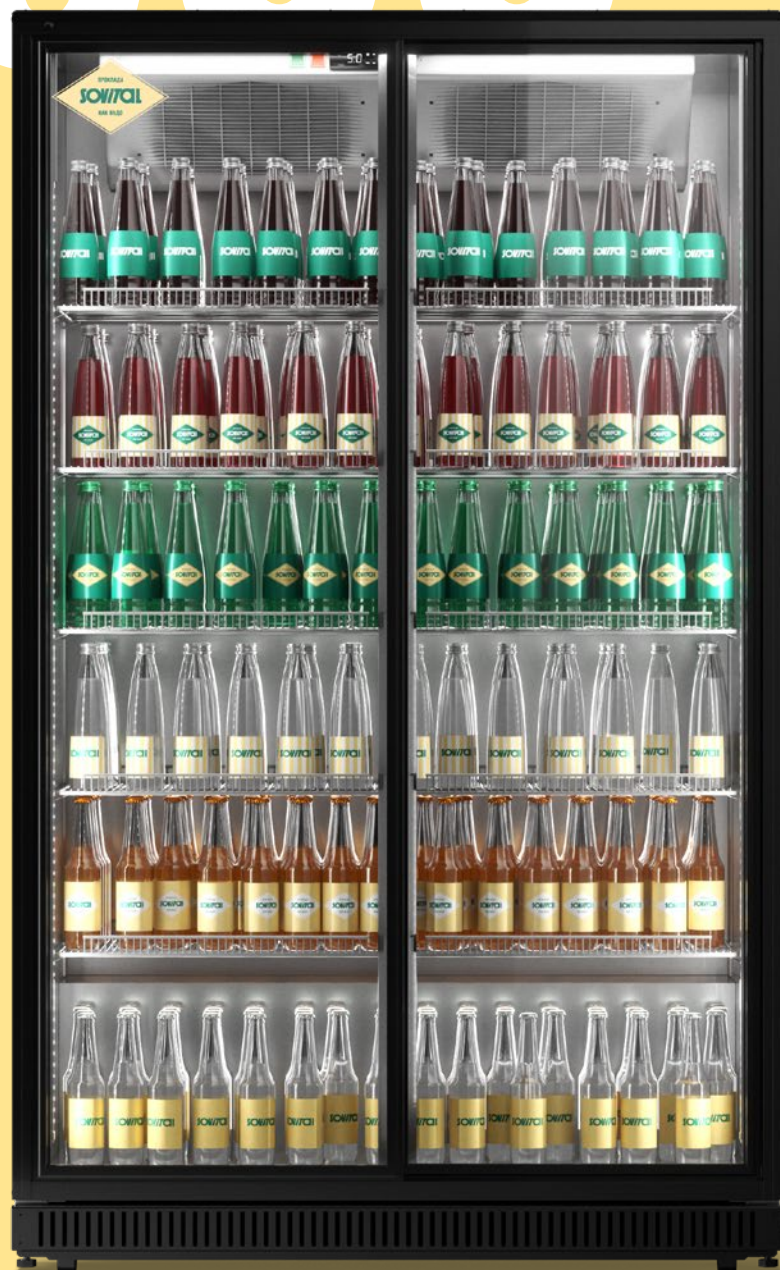

 Объем 1400 л

 Гибкость конфигурации

 Нагрузка на полку до 59 кг

 Яркая вертикальная LED-подсветка

- FD
- NFD
- SFD
- OUTDOOR

EAZY 1500 — апогей инженерной мысли SOVITAL!

Флагманская модель на 1400 л, которая работает где угодно: в помещении и на улице. Мощная система справляется с жарой и влажностью, не образуя инея.

Прочная оцинкованная сталь, алюминиевая рама двери, два варианта остекления — это бескомпромиссное качество и стиль. Полки выдерживают до 59 кг, а интеллектуальное освещение подчеркивает каждый товар.

Характеристики

Объем, л	1400
Макс. загрузка, банок 0,5 л	765
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	14
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2155×1300×760
Занимаемая площадь, м²	~0.99
Вес нетто, кг	245
Потребление э/э (кВт/сутки)	7,4
Потребляемая мощность, Вт	750
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R290
Тип испарителя	OUTDOOR — медно-алюминиевый испаритель с осевым вентилятором.
Тип двери	FD — дверь с рамой на алюминиевом профиле; Опция: NFD — безрамная дверь; SFD — дверь со сферическим стеклом.
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	59
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Да
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	11/22
Вместимость в еврофуру, шт	26

ЛИНЕЙКА

ENERGY



Энергоэффективность

Испаритель Roll-Bond и стальной вентилятор принудительного обдува. Холод передается равномерно без скачков температуры. Банки с энергетиками всегда охлаждены как надо, даже в самой плотно забитой выкладке. ENERGY это гарантия стабильной температуры на всех полках и экономия на электроэнергии.

Уникальный стиль

Черный, стильный корпус, максимальная видимость выкладки у похожих моделей— 5 банок в ряд. LED-подсветка по периметру двери и на задней панели подсвечивает полки и продукцию со всех сторон. Быстрая адаптация витрины к промо, перезапускам и смене ассортимента—выкладка всегда смотрится свежо, ведь можно подстроить подсветку под любой цвет бренда или акции.

Гибкое управление

Блок контроллера с выключателями расположен на передней панели, позволяя менять цвет подсветки, управлять светом и контролировать температуру без частичной разгрузки. Кнопка отключения вентилятора испарителя также находится снаружи корпуса, что уменьшает потери холода и уровень шума при необходимости отключения вентилятора—ведь дверь открывать не нужно.

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

FD



Frame Door—классика с рамкой, на алюминиевом профиле.

NFD



No Frame Door—стильная безрамная дверь для максимального обзора выкладки.



400



Объем 400 л



Гибкость
конфигурации



Roll-Bond:
равномерное
охлаждение



Эффектная LED-
подсветка внешнего
периметра двери



Удобное управление
с передней панели

ROLL-BOND

FD

NFD

ENERGY 400 — это воплощение лаконичного дизайна и передовых технологий.

Идеальное решение для баров, кофеен и ресторанов, где важна презентация продукта. Безрамочная дверь открывает панорамный обзор выкладки и делает товар главным акцентом в интерьере.

Вертикальная LED-подсветка по периметру двери и задней панели позволяет менять цвет и выделять продукцию, акции и бренд из любой точки торгового зала.


Сервисная поддержка

100+ сервисных центров по РФ гарантирует доступность ремонта в кратчайшие сроки.

Характеристики

Объем, л	380
Макс. загрузка, банок 0,5 л	35
Фейсинг (банок 0,5 л на полке), шт	5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2140×464×660
Занимаемая площадь, м²	0.30
Вес нетто, кг	85
Потребление э/э (кВт/сутки)	3.1
Потребляемая мощность, Вт	280
Класс энергоэффективности	A+
Хладагент	R-290
Тип испарителя	Roll-Bond, конденсатор со стальным вентилятором принудительного обдува
Тип двери	Безрамочная
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Нагрузка на полку, кг	до 50 кг
Электронный блок управления	Да
Доводчик двери	Да
Заменяемый стеклопакет	Да
Индивидуальный электронный паспорт	Да
Базовый замок	Опция
Электромеханический замок	Опция
Ценникодержатели (6 шт)	Опция
Вместимость в контейнер (20/40)	32/68
Вместимость в еврофуру, шт	95

SOVITAL



sovital.ru

Отдел продаж

+7 910 442 44 53

medinets@polair.com

Производство

+7 (8362) 23-25-06

office-sovital@polair.com

**г. Нижнекамск,
ул. Индустриальная, зд. 11**

ИНН 1651097675

**423556, Республика Татарстан, м. р-н
Нижнекамский, г. п. город Нижнекамск**